



BOTA RGB

BOTA DE CAUCHO

Bota RGB de caucho íntegramente reforzada en empeine, tobillos, punta y talón, fabricada bajo el proceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de dralón y puntera de acero.

Ideal para trabajos de mucha exigencia en faenas múltiples de larga duración con exposición a impacto de objetos en puntera, agua y superficies agrestes.



CÓDIGO: 02010123


CARACTERÍSTICAS

- Peso: 2.65 kg. /Par
- Color de suela: Negro
- Color de caña: Negro
- Altura promedio: 36 cm
- Tallas: 35 – 47
- Resistente a la flexión
- Resistente a la filtración
- Resistente a la inmersión
- Resistente a la tracción y elongación
- Resistente al desgarro
- Resistente a la abrasión
- Resistente al impacto en puntera
- Resistente a la compresión en puntera

MODELOS	CÓDIGO	DETALLE
	02010123 – NACIONAL	PUNTERA DE ACERO Y REFUERZO DE CAUCHO EN EL TALÓN



COMPONENTES:

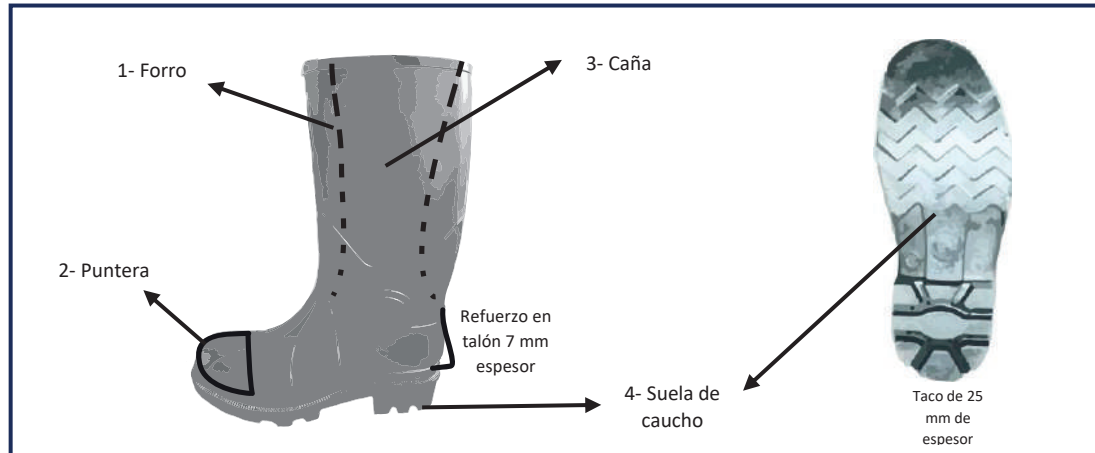


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1 FORRO		
Material	Talla Bota	Código
Dralón azul	Todas	03100078
Prueba	Parámetro	Norma
Tracción	≥ 180 N	NCh 1834
2 PUNTERA		
Material	Talla Bota	Código
Acero	Todas	04010021
Prueba	Parámetro	Norma
Impacto	> 200 J	NTP-ISO 20344 / EN12568
Compresión	> 15000 N	NTP-ISO 20344 / EN12568 / ASTM F2412:2413
3 CAÑA		
Material	Talla Bota	Código
Caucho	Todas	03080097
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	< 10 dN.m	Interno
Espesor	> 1.5 mm	NCh772-1 / NCh1350 /NTP-ISO20344
Espesor de refuerzo	> 7 mm	NTP-ISO20344
Espesor de laterales	> 3.5 mm	NTP-ISO20344
Flexión	90 000 ciclos	NCh 1792-1992
Filtración	~ 10 bar	NTP17696
Inmersión	24 hrs	NTP17696
4 SUELA		
Material	Talla Bota	Código
Caucho	Todas	03080102
Prueba	Parámetro	Norma
Reometría	> 10 dN.m	Interno
Espesor	> 9 mm	NCh 772-1 / NTP-ISO 20344
Espesor de Taco	> 25 mm	NCh 772-1 / NTP-ISO 20344
Tracción	> 10 MPa	NCh 1834
Elongación	> 300 %	NCh 1834
Desgarro	> 29.4 kN/m	NCh 1351
Dureza	70 ± 10 Shore A	NTP-ISO 17696
Abrasión	< 150 mm ³	ISO 4649:2018 / NTP-ISO 20344
Resistencia de la unión corte/piso	> 4 N/mm	NTP-ISO 20344/ NTP-ISO 20347





TRAZABILIDAD:

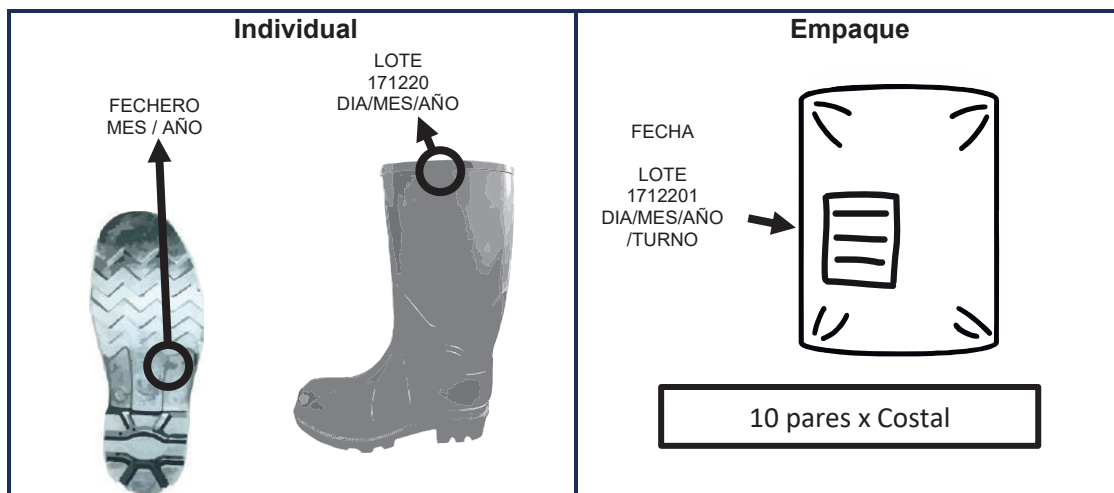

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES

Peruanas	Chilenas	EEUU	Europeas
NTP-ISO 20345:2017	NCh 1797:1992 / NCh 1350:1996	ASTM 2412:2018	UNE-EN 12568:1998
NTP-ISO 20346:2017	NCh 772-2:1992	ASTM 2413:2018	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambientes secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. Se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u óxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.