



**GUANTE AISLANTE
BICOLOR**

CAT N° CGA-00-10-NB



GUANTES AISLANTES ASTM
Conforme a la norma ASTM D 120

Referencia	Clase	Tensión de utilización	Epesor max. (mm)	Categoría	Longitud (pulgadas)	Color
CGA-00-(*)-B	00	≤ 500V	0,75	I	14	Negro
CGA-0-(*)-B	0	≤ 1000V	1,02	I	14	
CGA-1-(*)-NB	1	≤ 7500V	1,52	I	14	Bicolor: negro exterior, natural interior
CGA-2-(*)-NB	2	≤ 17000V	2,29	I	14	
CGA-3-(*)-NB	3	≤ 26500V	2,92	I	14	
CGA-4-(*)-NB	4	≤ 36000V	3,56	I	16	


(*) completar con talla de 7 a 12 (para tallas 7 y 12, consultarlos).



DESCRIPCION :

Los guantes aislantes de goma ofrecen una protección personal contra descargas eléctricas cuando se trabaja en o cerca de cables con tensión. Nuestros guantes cumplen con la norma ASTM (ASTM D120). Los niveles de aceptación para los ensayos mecánicos son más estrictos. Nuestros guantes están hechos de goma especialmente tratada para obtener altas características dieléctricas, y vendidos en una caja individual. Negro al exterior, natural al interior, probados individualmente.

La empresa cuenta con el certificado
ISO 9001:2008 SGS System certification.

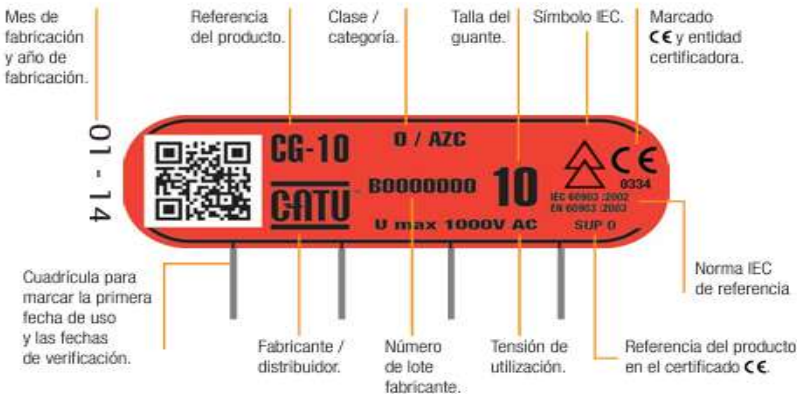

GARANTIA :

Clasificados en la categoría III de Equipos de Protección Personal, los guantes aislantes dieléctricos son tratados respetando las normas internacionales que requieren una puesta en conformidad perfectamente definida.

Cada par de guantes CATU es probado individualmente:

- Ensayo dieléctrico.
- Para ofrecer más servicios, CATU innova proponiendo la trazabilidad individual para toda su gama de guantes aislantes.

